


## Errichtung eines Teile-Waschplatzes mit erwärmten Brauchwasser zur Verbrauchsminimierung



» Luft-Wasser-Wärmepumpe

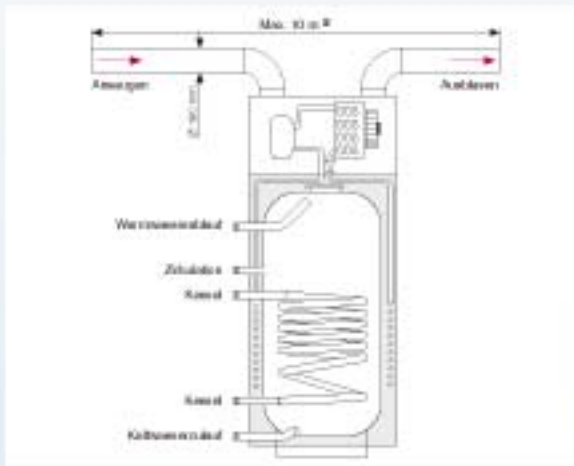

» Waschplatz

### Vor dem Projekt

- » Warmwasserbedarf für den Waschplatz von täglich ca. 300 Litern
- » Vollständige Erwärmung des Waschwassers mit fossilen Brennstoffen

### Mit dem Projekt

- » Kühlung des Prüfstandraumes durch Luftwärmepumpe
- » Vorwärmung des Reinigungswasser mittels der Luftwärmepumpe
- » Einsparung vom Frischwasser durch Einsatz von erwärmtem Wasser bei dem Waschvorgang